

Immobilisation de panneaux au moyen de la pince DICONAL®

Les pinces DICONAL® MMK et MEK permettent un maniement aisé. Leur montage est facile, rapide, flexible, il se fait en toute sécurité et en 3 tours de main. Les pinces MMK et MEK sont compatibles avec tous les profilés du système.

1. Les pinces pré-assemblées DICONAL® sont appliquées au profilé par un mouvement en 'L' vers le bas avant d'être avancées contre la butée.



2. Serrer la vis en 2 ou 3 tours pour l'engager jusqu'à la démarcation. La pince DICONAL® est ainsi maintenue dans le profilé tout en restant mobile – elle peut pourtant être déplacée à droite et à gauche en direction du panneau. Un ressort intégré soulève et maintient la pince centrale et facilite la mise en place des panneaux.

3. Finalement le panneau est immobilisé. La vis de la pince est serrée avec un moment de force de 10 Nm.

Les pinces DICONAL® MMK et MEK sont applicables directement et dans des endroits quelconques aux profilés P40, P80, P120 et P30 !

DICONAL® assure une sécurité optimale!

Facile, rapide et sûr sont les mots qui résument l'idée directrice du développement de DICONAL®. Tous les composants sont livrés pré-montés. Manipulation en toute simplicité, ne requiert pas d'initiation et aide à éviter les erreurs. Des innovations très proches de la pratique, comme e.g. la pince de montage accélèrent l'installation. De nombreux tests effectués sur tous les éléments et l'utilisation de composants certifiés garantissent une excellente qualité des matériaux. Le logiciel de planification DICONAL® simplifie toute la mise en œuvre de projets. L'interprétation, les listes de matériaux, les demandes tout comme la documentation du projet - tout est disponible au moyen de cette application intuitive - facile, rapide et sûr. DICONAL® constitue un outil efficace pour l'installateur. Après du client final DICONAL® se porte garant de la réalisation sûre et durable de ses investissements.

DICONAL® facile, rapide, ferme + sûr !

DICONAL® - le système de montage facile et rapide pour installations PV. Qu'il s'agisse de toitures en tuiles, ardoise, tôles trapézoïdales ou ondulaires, revêtements de films; de façades ou de modules inclinés sur toits platsDICONAL® propose des solutions de montage optimales pour toute sorte de toiture. Breveté, robuste, sécurité testée et certifiée DEKRA, certificat DIBt (Institut Allemand pour les Techniques du Bâtiment)



- système de fixation pour modules PV qualifié
- contrôle régulier



- procédure certificat DIBt® en cours
(Institut Allemand pour les Techniques du Bâtiment)



- 10 ans de garantie



Le certificat DIBt® a déjà été attribué à notre nouveau crochet de toit en aluminium.

DICONAL® + CONECTA = Flexibilité

CONECTA vous propose des solutions flexibles pour tout montage avec DICONAL® et ce directement par le fabricant. DICONAL® est notre propre produit. Vous trouverez son développement, la fabrication et la distribution chez nous, sous un même toit. Ceci nous permet de réagir rapidement et avec toute la flexibilité et compétence requises pour trouver des solutions adaptées à vos besoins. Solutions spéciales comprises.

CONECTA GmbH

Rudolf Diesel Str. 1

D-55481 Kirchberg

Tel +49(0)6763-308 53

Fax +49(0)6763-308 853

info@diconal.de

www.diconal.de

DICONAL® powered by  CONECTA



DICONAL®

Système de montage pour installations PV

DICONAL® facile, rapide, sûr !

www.diconal.de



DICONAL® pour la maison individuelle

Sur les toitures en tuiles et ardoise nous utilisons les crochets de toit DICONAL® aux pinces KV-40 pré-montées. Les crochets de toit DICONAL® sont fixés sur la structure portante de la toiture avant de procéder au montage de la construction de profilés P40. Les panneaux sont ensuite immobilisés au moyen des pinces MEK et MMK.




DICONAL® également disponible en noir

Les profilés, connecteurs et pinces sont également disponibles en noir anodisé sur demande.

NEU! DICONAL® DHP-ZV

Crochets de toit en aluminium pour toitures à tuiles.

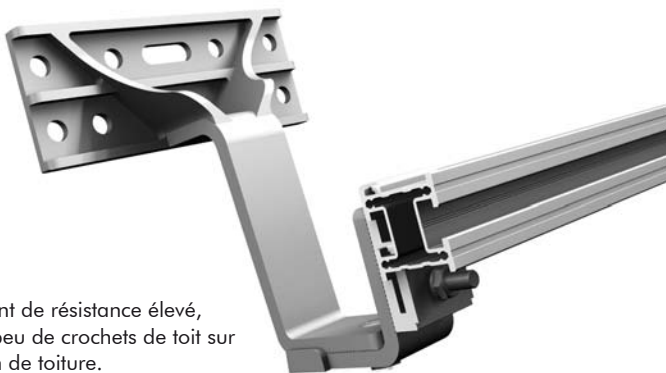

- Moment de résistance élevé, donc peu de crochets de toit sur le plan de toiture.
- Raccords rapides pré-montés.
- Extrêmement léger
- Usage simple
- Un crochet pour chaque lattis de toit supérieur à 25mm
- Ajustable dans deux directions 0-27mm

- Avec certificat DIBt®

Deutsches
Institut
für
Bautechnik

DIBt



DICONAL® pour bâtiments industriels

Pour les toitures en tôle trapézoïdale et ondulaire DICONAL® offre trois possibilités de montage en fonction de la couverture du toit.

Les ancrages coulissants **DICONAL® GH** servent de fondement à la construction de profilés P40. Chaque point fixe immobilise deux profilés P40.

DICONAL® P30 permet le montage direct sur les profilés courts par le moyen de pinces = utilisation d'un minimum de matériaux.

Les **DICONAL® Stockschrauben mit KV-40** sont ancrés dans les supports en bois/acier et permettent le montage d'une construction de profilés P40.



DICONAL® pour toits plats et le plein champ

Le système DICONAL® offre trois structures différentes pour le montage sur toits plats et en plein champ.

DICONAL® AS-1100 Aux angles d'inclinaison des modules réglables en continu de 7,5° - 35°. Pour toutes sortes de toitures.

DICONAL® FD-S et FD-OW

FD-S et FD-OW - les solutions de montage optimisées en soufflerie pour exposition sud ou est-ouest. À faible charge, non-perforants et compatibles avec tous les autres systèmes DICONAL®. Les modules sont montés de chant. Des panneaux d'une hauteur de 1580-1670mm peuvent ainsi être montés sur un même support pour une largeur quelconque.

DICONAL® GR système plein champ

GR, le système de montage DICONAL® plein champ en aluminium offre un maximum de flexibilité et est compatible avec tous les autres profilés et toutes les pinces DICONAL®.

